


BG 2000-S

горелки газовые

- Газовая высокоэффективная горелка
- Специальное исполнение для котлов установки на Delta Pro S 25-45-55 и HeatMaster 60N-70N-100N
- Предварительно настроена на заводе
- Низкий уровень шума
- Воздух для горения может забираться с улицы
- Комплект перевода на сжиженный газ (пропан-бутан) в комплекте поставки (для моделей S25, S45, S55 и S60)

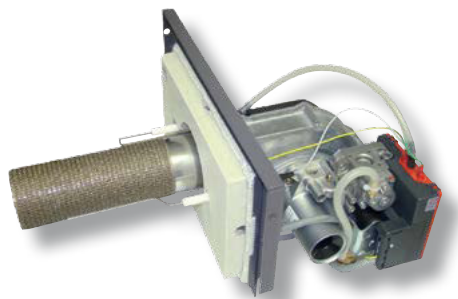

Горелки ACV BG 2000-S для Delta Pro S

Артикул	Наименование
237D0154	BG 2000-S/25
237D0155	BG 2000-S/45
237D0156	BG 2000-S/55


Горелки ACV BG 2000-S для HeatMaster N

Артикул	Наименование
237D0157	BG 2000-S/60
237D0159	BG 2000-S/70
237D0161	BG 2000-S/100

АКСЕССУАРЫ

- Комплект для перевода на сжиженный газ поставляется с горелкой (только для BG 2000 S/25-S/60)

НАИМЕНОВАНИЕ		BG 2000-S/25	S/45	S/55	S/60	S/70	S/100
Тепловая мощность	кВт	27,9	50,0	61,0	59,9	69,9	99,8
Макс. расход газа [G20]	м³/ч	2,95	5,29	6,45	7,40	7,40	11,32
Присоединение газа [F]	∅	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Присоединение воздуха (коакс. дымоотвод)	∅ мм	50	50	50	80	80	100
Размеры:	A	мм	228	228	317	317	376
	B	мм	209	209	209	228	248
	C	мм	307	307	307	248	342
Масса [нетто]	кг	10	10	10	13	16	22
Масса в упаковке [брутто]	кг	11	11	11	14	17	24
Габаритные разм. в упаковке	Ш	см	60	60	60	70	70
	Г	см	40	40	40	40	50
	В	см	65	65	65	70	70

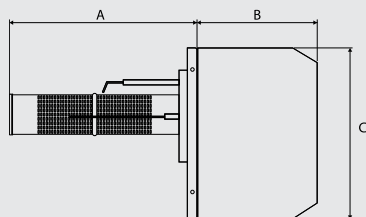

BMR – BMV

горелки дизельные



Горелки ACV BMR

Артикул	Наименование
237E0030	BMR 31


- Горелка дизельная с подогревом топлива
- Воздух для горения забирается из помещения котельной
- Модель BMR 31 предназначена для установки на котлы Delta Pro S 25-45, Delta Pro Pack 25-45, N1, N2.

Горелки ACV BMV


Артикул	Наименование
237E0027	BMV 1FV
237E0028	BMV 2FV

- Горелка дизельная с подогревом топлива
- Позволяет подводить воздух для горения с улицы
- Обеспечивает экологически чистое горение [NOx < 120 мг/кВт/ч], технология «Прозрачное пламя» с рециркуляцией сгоревших газов
- Модель BMV 1FV предназначена для установки на котлы Delta Pro S 25-45, Delta Pro Pack 25-45, N-Mini, N1, N2
- Модель BMV 2FV предназначена для установки на котлы Delta Pro S 55, N3.

НАИМЕНОВАНИЕ		BMR 31	
Тепловая мощность	кВт	19 - 40	
Макс. расход топлива	кг/ч	1,6 - 3,4	
Размеры:	A	мм	135
	B	мм	280
	C	∅ мм	80
Масса [нетто]	кг	12	
Масса в упаковке [брутто]	кг	13	
Габаритные разм. в упаковке	см		



НАИМЕНОВАНИЕ		BMV 1FV	BMV 2FV
Тепловая мощность	кВт	16,0 - 42,0	36,0 - 65,0
Макс. расход топлива	кг/ч	1,3 - 3,8	3,5 - 5,5
Размеры:	A	мм	40-120
	B	мм	418
	C	∅ мм	80
Масса [нетто]	кг	14,5	14,5
Масса в упаковке [брутто]	кг	15,5	15,5
Габаритные разм. в упаковке	см	40 / 40 / 50	40 / 40 / 50



Более подробная информация предоставлена в инструкции на оборудование